



MANUALE

Dimensioni 0965 e 1075

Etan Hi-Flyer combi 0965 (281 x 201 x 252)

Etan Hi-Flyer combi 1075 (310 x 232 x 272)



HI-FLYER



ETAN
FUN YOU CAN TRUST

AVVERTENZE



- Questo trampolino elastico è adatto solo per uso domestico.
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Peso massimo dell'utente: HF0965: 75kg & HF1075: 100kg
- Questo trampolino elastico è adatto solo per uso esterno.
- Il trampolino elastico deve essere assemblato da un adulto secondo le istruzioni di montaggio e verificato prima del primo utilizzo.
- Garantire la supervisione di un adulto quando il trampolino è utilizzato da bambini piccoli.
- Non eseguire lanci.
- Non usare il trampolino in caso di gravidanza o problemi cardiaci.
- Consultare sempre un medico (sportivo) prima di compiere sforzi fisici.
- Non posizionare il trampolino elastico sotto oggetti sporgenti come rami di alberi, fili, ecc.
- Quando si usa il trampolino elastico chiudere sempre la rete di sicurezza in dotazione.
- Tenere il trampolino lontano da fuoco, scintille, fuochi d'artificio e barbecue.
- Non saltare sul trampolino con più persone contemporaneamente. Altrimenti, si corre il rischio di lesioni da collisione.
- Non indossare mai le scarpe quando si salta sul trampolino, ma saltare a piedi nudi o con i calzini.
- Svuotare le tasche e le mani prima di saltare.
- Non mangiare mentre si salta.
- Saltare sempre al centro del tappeto elastico.
- Non abbandonare il trampolino elastico con un salto.
- Limitare l'uso continuo, fare regolarmente una pausa
- Prestare attenzione alle condizioni meteo quando si utilizza il trampolino elastico.
Se il tappeto del trampolino è bagnato, è possibile scivolare e ferirsi.
Se il vento soffia forte, è possibile perdere il controllo.
- Per evitare lesioni e danni materiali, si consiglia di smontare il trampolino elastico in caso di condizioni climatiche estreme.
- La rete di sicurezza è progettata per impedire all'utente di cadere dal trampolino e non per saltarci contro.
- Tenere gli animali domestici lontani dal trampolino
- Non fumare sopra o attorno al trampolino.
- Il materiale del tappeto elastico e del cuscino di protezione possono essere danneggiati dalle alte temperature.


PRIMA DI INIZIARE ...



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assicurarsi che il trampolino possa essere posizionato su una superficie piana.
2. Non posizionare i trampolini elastici su pavimenti in cemento, asfalto o altre superfici dure e vicino ad altre installazioni come: piscine, altalene, scivoli e / o strutture per l'arrampicata.
3. Lasciare uno spazio libero di 2 metri attorno al trampolino e 4 metri sopra il trampolino.
4. Assicurarsi che lo spazio sotto il trampolino sia vuoto.
5. Indossare guanti durante il montaggio del trampolino per evitare lesioni.
6. Fare attenzione alla presenza di fertilizzanti da giardino vicino al trampolino. Poiché possono danneggiare il telaio.



TRAMPOLINO

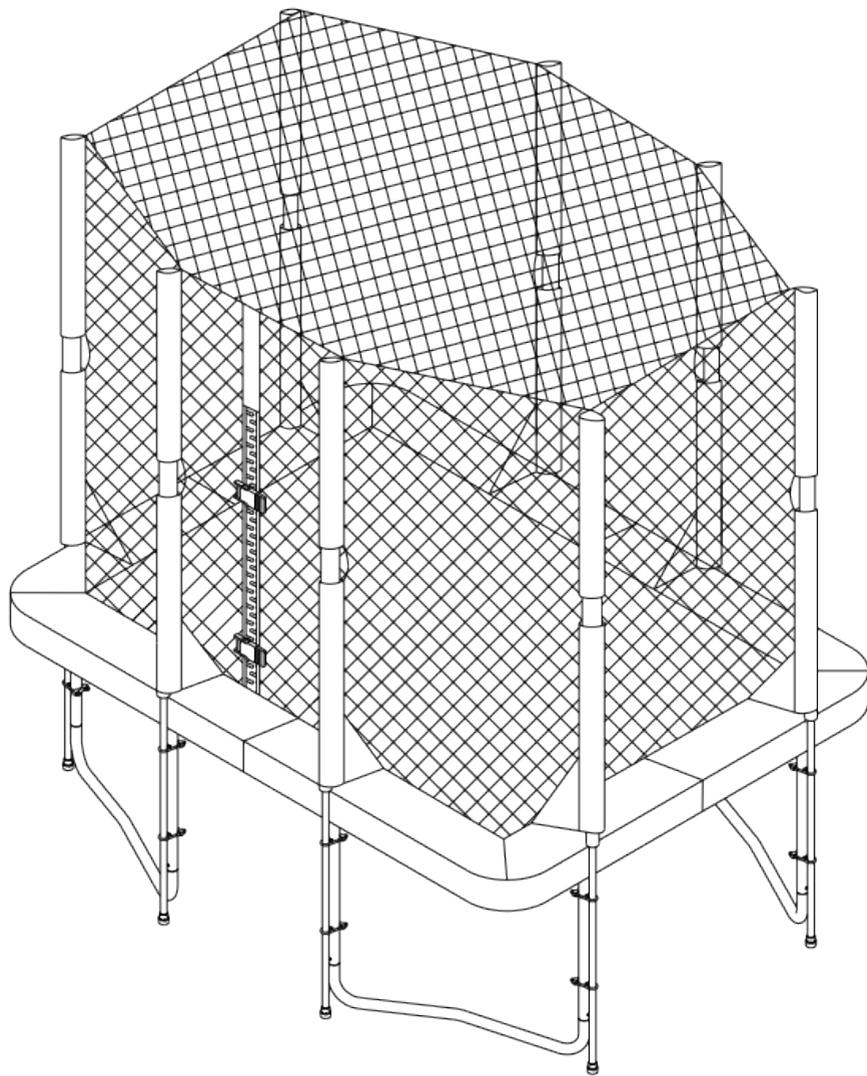


		HF06	HF08
 1	Tappeto da salto con triangoli	1	1
 2	Bordo di protezione	1	1
 3	Telaio superiore con aggancio gambe A	2	2
 4	Telaio superiore con aggancio gambe B	2	2
 5	Telaio superiore con aggancio gambe C	2	2
 6	Telaio superiore con aggancio gambe D	2	2
 7	Estensione verticale gambe	8	8
 8	Base per le gambe	4	4
 9	Molle zincate	52	58
 10	Tiramolle	1	1
 11	Rondella di bloccaggio piccola	16	16
 12	Vite autobloccante	16	16
 13	Chiave a brugola	1	1




TELAIO



STEP 1

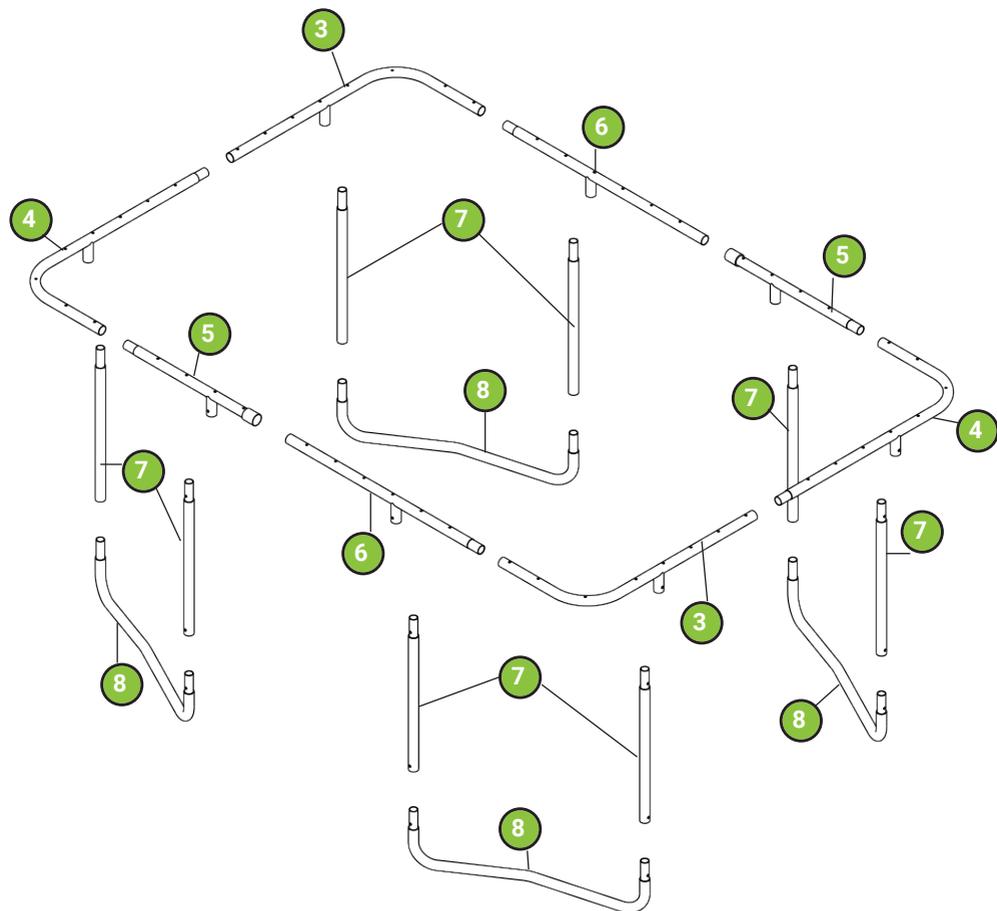



STEP 2

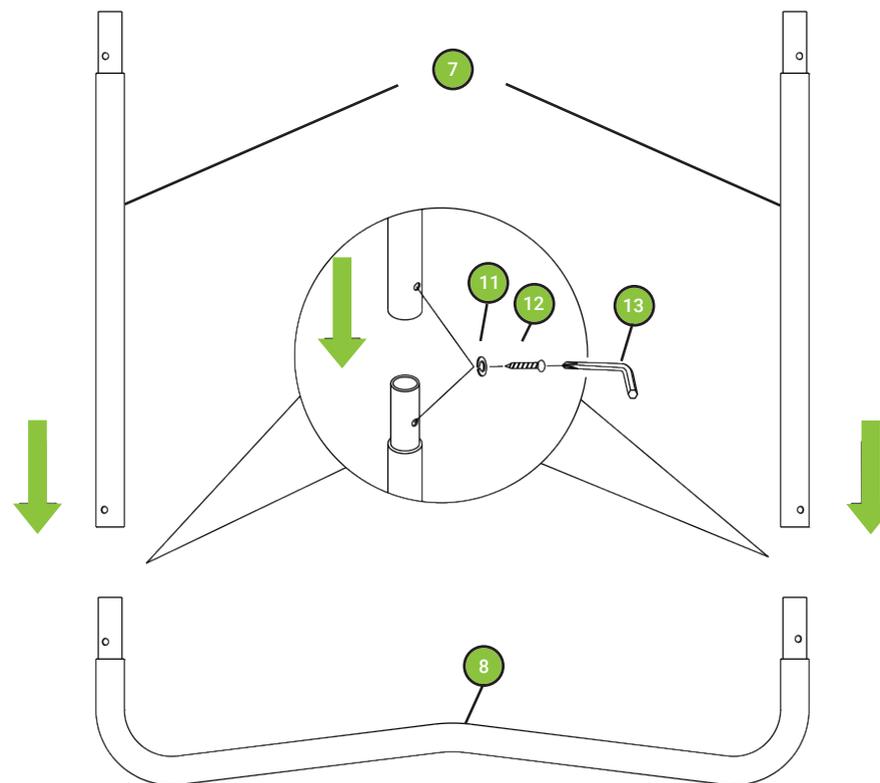



ATTENZIONE: c'è una curvatura nel telaio superiore (6) per rafforzare il trampolino.



STEP 3

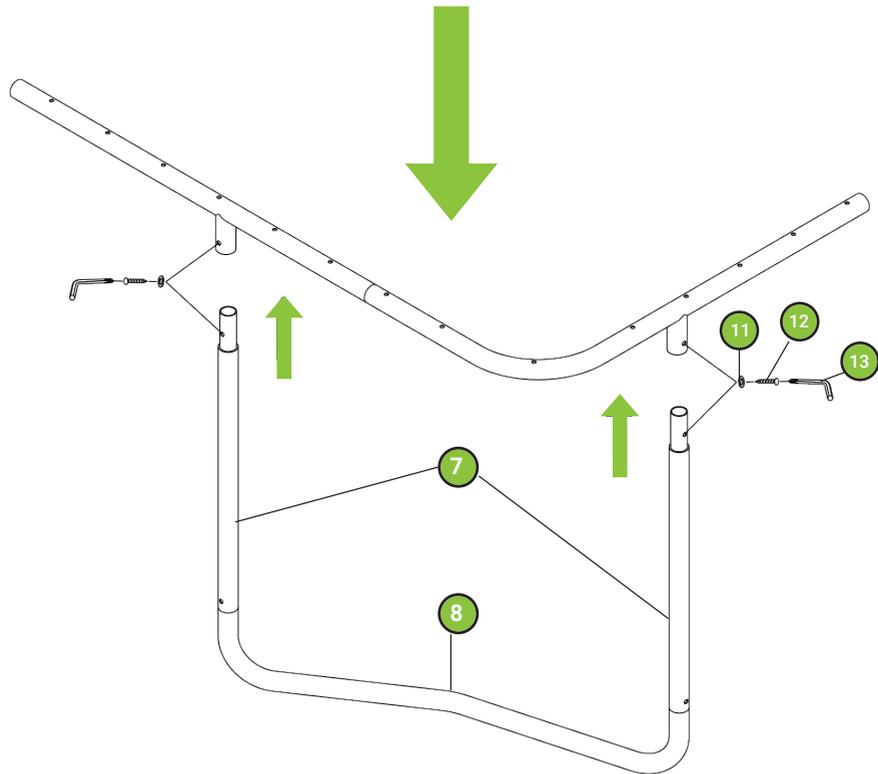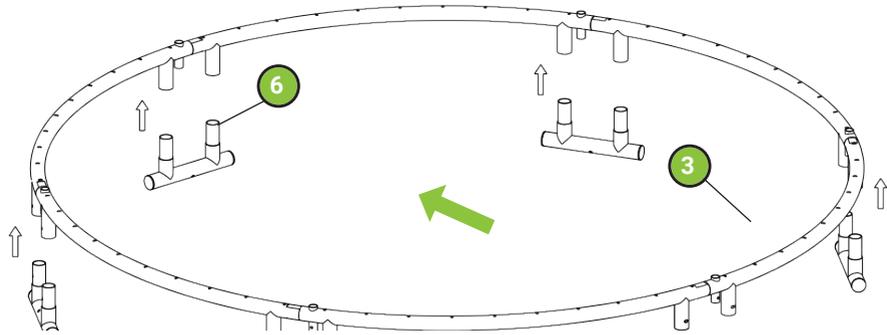


STEP 4

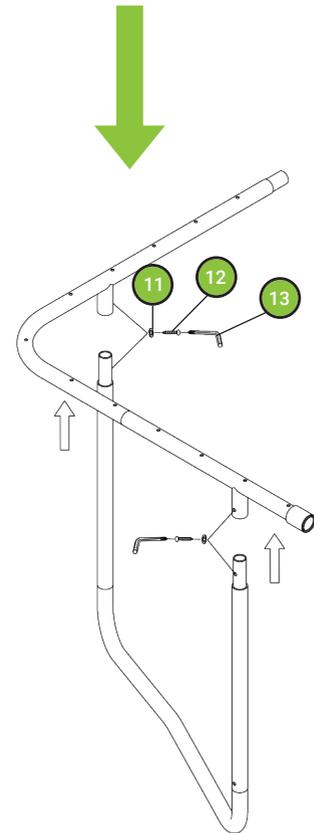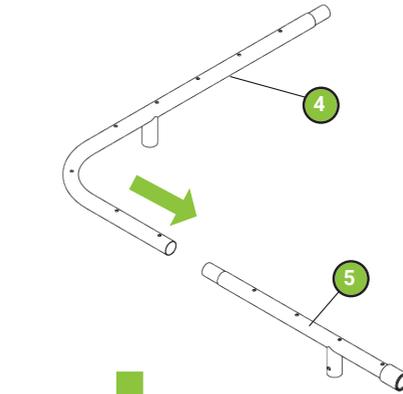




STEP 5

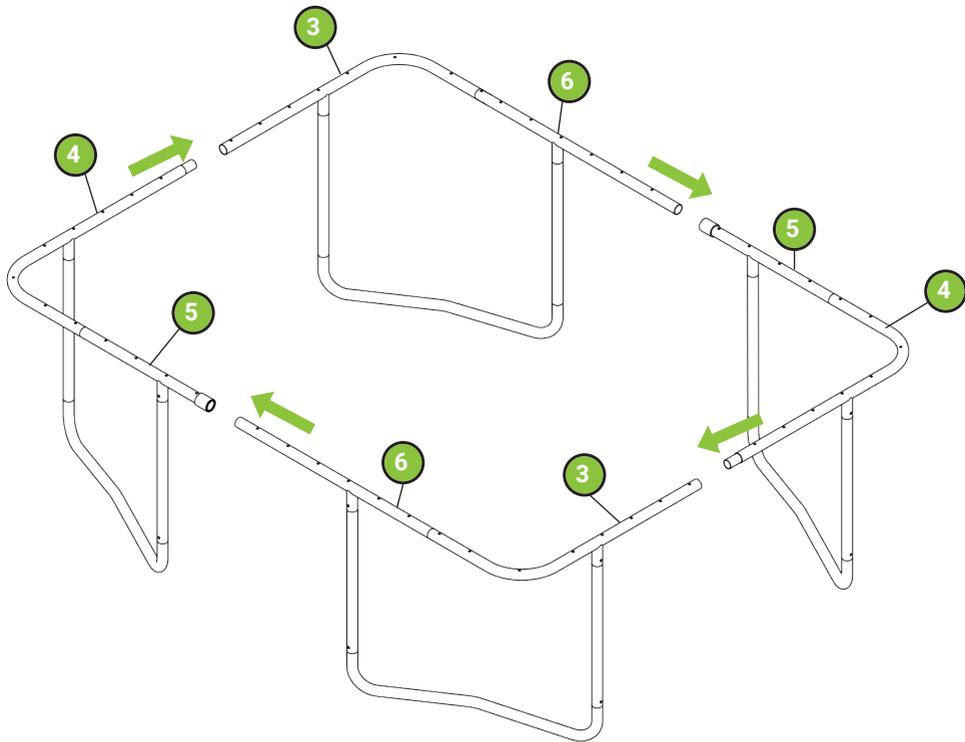


TAPPETO ELASTICO





STEP 6

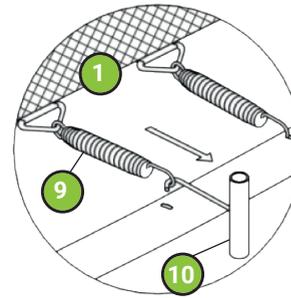

9



1

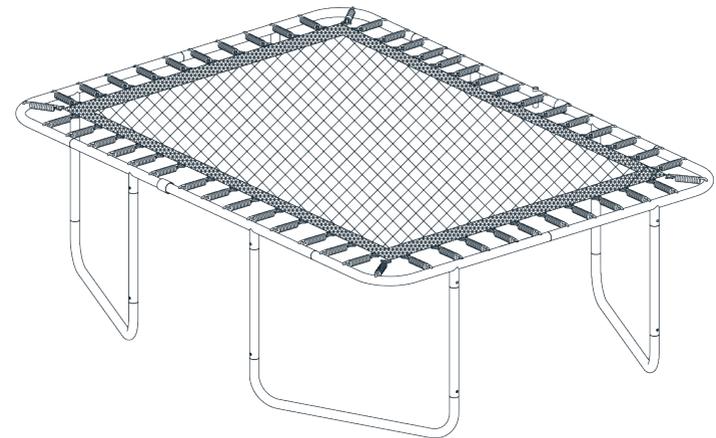



CUSCINO DI
PROTEZIONE
PER IL BORDO



ATTENZIONE

Non usare mai il trampolino elastico senza aver assicurato il cuscino di protezione.

Legare i cuscini di protezione prima di ogni utilizzo.
Un montaggio errato può provocare lesioni!


Attenzione:

Prima di fissare il cuscino di protezione, allacciare gli scomparti in cui è posizionata la schiuma nella parte inferiore.



STEP 7


Disporre i cuscini di protezione sul trampolino così da coprire sia le molle che i pali di acciaio. Assicurarsi di aver coperto tutte le parti metalliche con i cuscini.

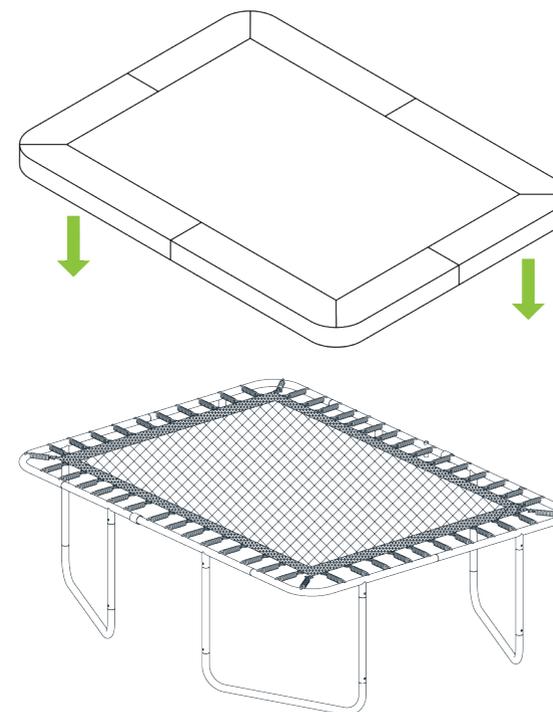



STEP 8

Legare l'elastico intorno al supporto come mostrato di seguito.

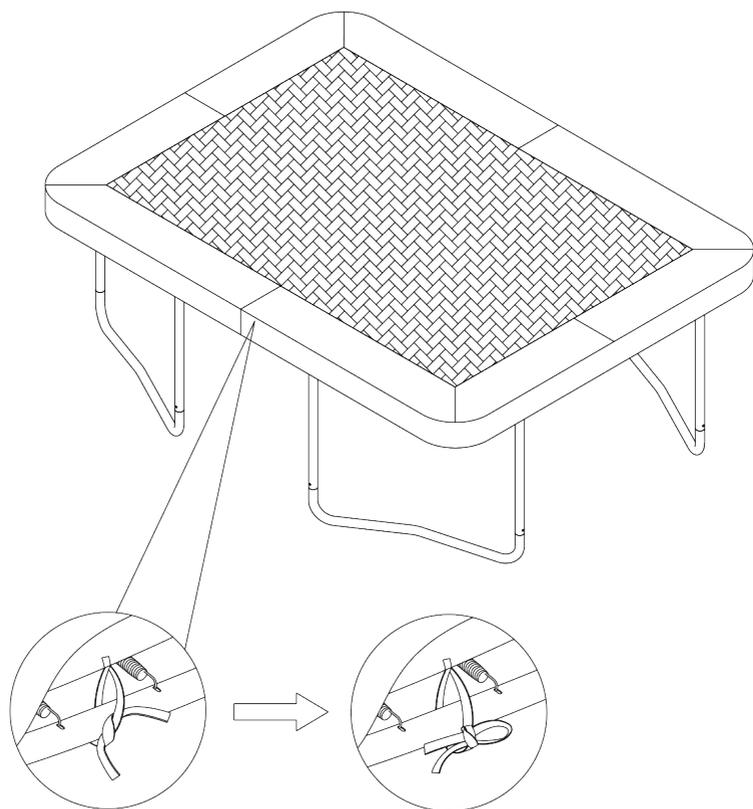

AVVISO IMPORTANTE:

- Controllare tutte le parti del trampolino per assicurarsi che siano state montate correttamente e che siano ben fissate.
- Leggere attentamente questo manuale e assicurarsi che chi utilizzerà il tappeto segua le regole di sicurezza e comprenda i cartelli. Insegnare a chi utilizzerà il trampolino i salti base come spiegato nel manuale.
- Accertarsi che il cuscino di protezione sia saldamente fissato al telaio, alle molle e al telaio completamente coperto prima di utilizzare il trampolino. Non usare il trampolino se le molle o i triangoli sono danneggiati e / o mancanti.




SMONTAGGIO DEL TRAMPOLINO ELASTICO

Per smontare il trampolino, seguire i passaggi da 1 a 7 in ordine inverso.
Non tentare di smontare le parti del telaio prima che le molle e il tappetino vengano rimossi.
Suggerimento: Indossare i guanti per proteggere le mani durante lo smontaggio.




RETE DI SICUREZZA

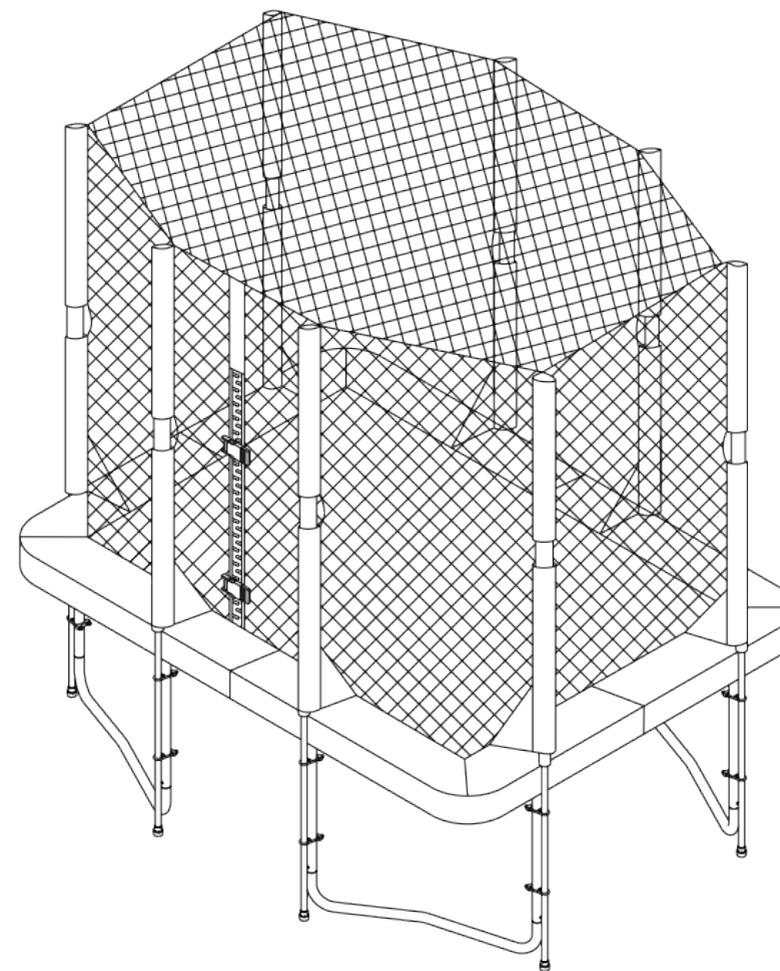




RETE DI SICUREZZA

		HF0665SN	HF1075SN
 A	Tubo telaio superiore con schiuma	8	8
 B	Tubo telaio inferiore con schiuma	8	8
 C	Bullone a U	16	16
 D	Distanziatore	16	16
 E	Morsetto #C	16	16
 F	Controdado	32	32
 G	Copertura dado	32	32
 H	Vite autobloccante	8	8
 I	Tappo	8	8
 J	Tappo per gamba	8	8
 K	Chiave per dadi	1	1



RETE DI SICUREZZA


		HF0665SN	HF1075SN
 L	Chiave a brugola	1	1
 M	Corda	5	6
 N	Rete di recinzione	1	1



RETE DI SICUREZZA




STEP 9

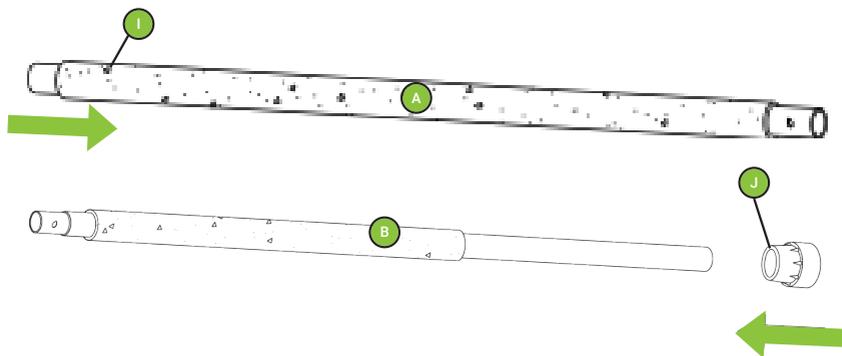

STEP 10


Suggerimento:

Posizionare il pezzo nero sopra l'anello di metallo per evitare di danneggiare i supporti.

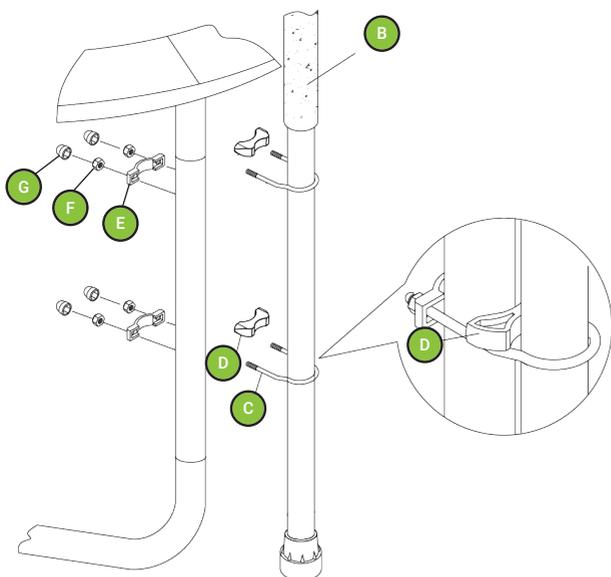

STEP 11

Attenzione : La rete di sicurezza con cerniera deve essere posizionata tra due supporti (vedere la freccia) in modo che sia fissata correttamente.

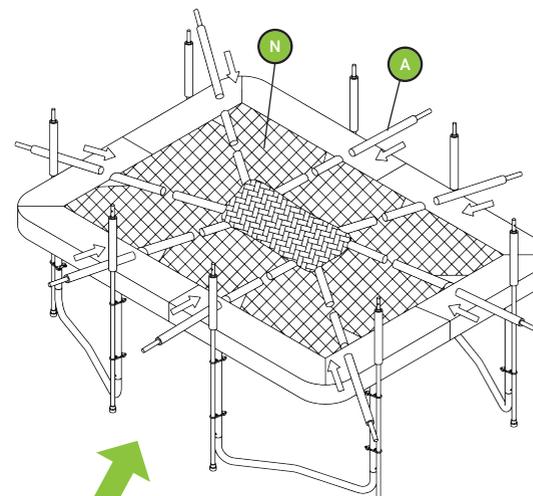


La cerniera dovrebbe essere posizionata qui

Suggerimento:

Aprire la rete di sicurezza per avere una maggiore libertà di movimento durante l'assemblaggio.




STEP 12

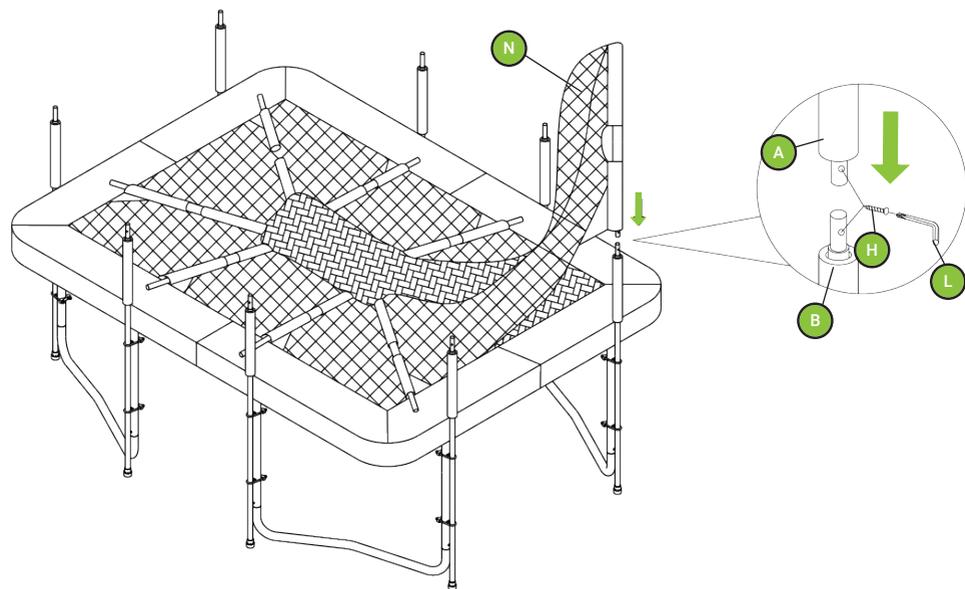

Fissare tutti i supporti procedendo in senso orario.






STEP 13

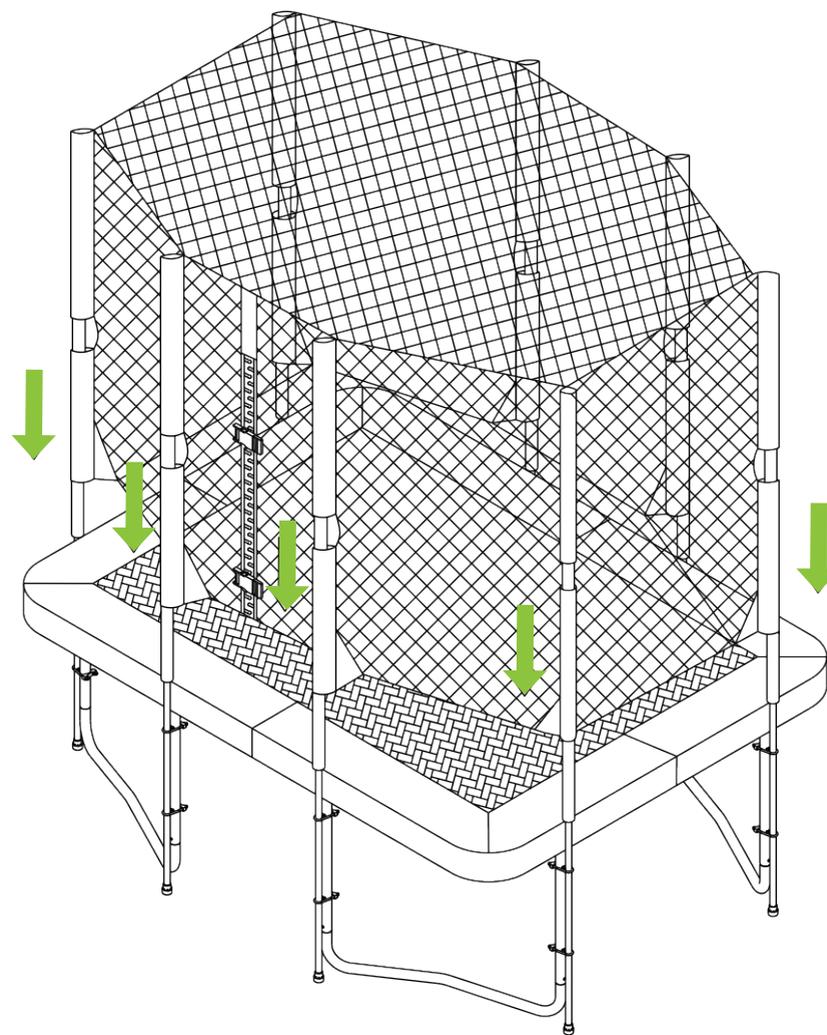



STEP 14

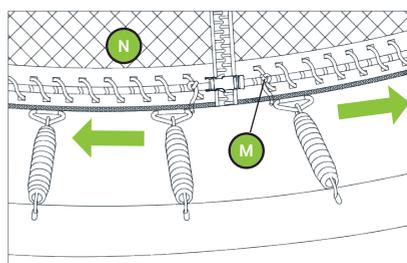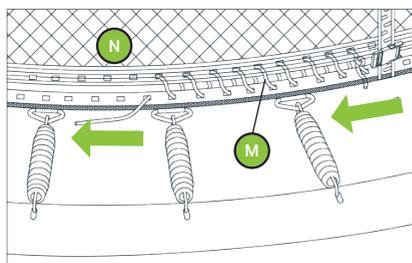
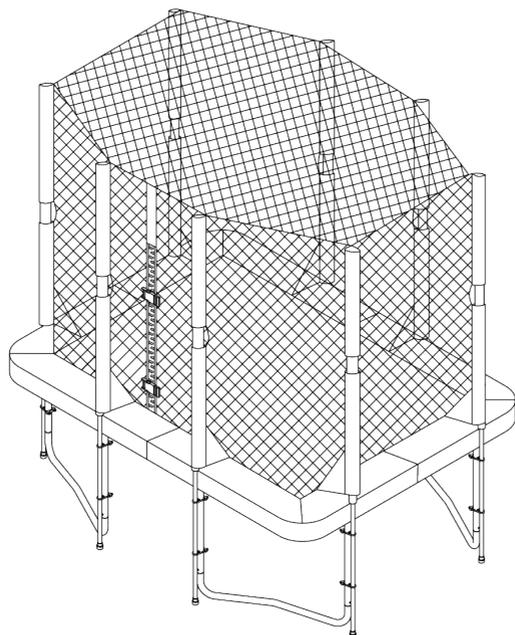


Suggerimento:

Chiudere la cerniera prima di allacciare l'involucro dal tappeto elastico alla rete di sicurezza.



STEP 15

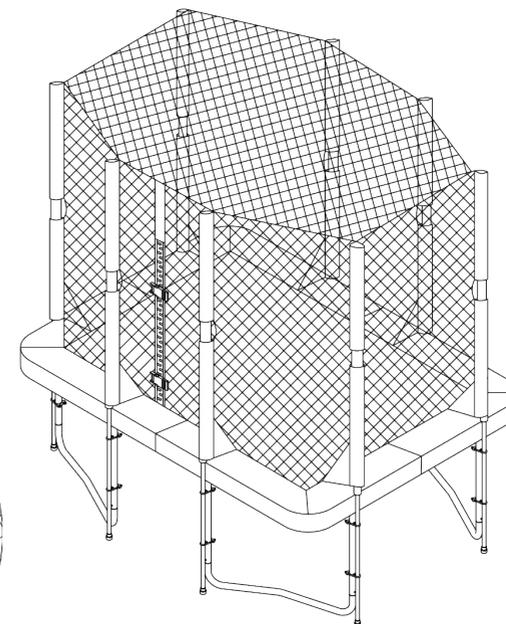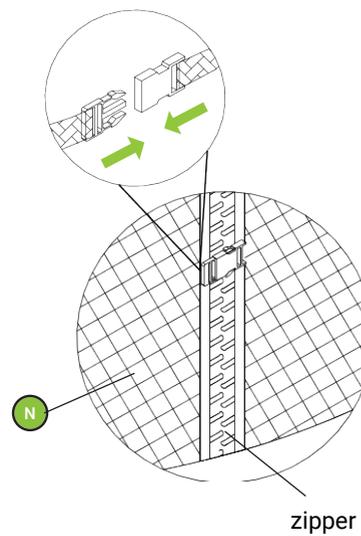

Il tuo trampolino Hi-Flyer Etan è ora pronto per l'uso.
Buon divertimento!

MANUTENZIONE

Il trampolino Hi-Flyer è progettato e realizzato per garantire anni di divertimento se mantenuto correttamente.

È importante controllare regolarmente le parti più importanti (telaio, sospensioni, tappeto elastico, cuscino di protezione e rete di sicurezza) all'inizio di ogni stagione. Se questi controlli non vengono eseguiti, usare il trampolino può diventare pericoloso.

- Conservare questo manuale di manutenzione.
- Controllare che tutti i bulloni e i dadi siano serrati e serrarli se necessario.
- Controleer of alle verende gewrichten nog steeds intact zijn.
- Verificare che tutti i ganci a molla siano ancora intatti.
- I trampolini elastici da esterni devono essere dotati di un set di ancoraggio per impedire al trampolino di muoversi in condizioni climatiche estreme. La rete di sicurezza e il tappeto elastico devono essere rimossi in condizioni meteorologiche estreme.
- Durante i mesi invernali, neve e temperature molto basse possono danneggiare il trampolino. Si consiglia di rimuovere la neve e di conservare al chiuso il tappeto elastico e la rete di sicurezza.
- Sostituire la rete di sicurezza dopo 2 anni di utilizzo.
- Verificare che la cerniera funzioni ancora correttamente.
- Prima di spostare il trampolino, rimuovere l'ancoraggio se presente. Sollevare il trampolino con almeno due adulti. Non sollevare il trampolino più in alto di 5 cm da terra e farlo scorrere fino alla postazione desiderata.
- Le modifiche apportate dal consumatore al trampolino originale (ad es. l'aggiunta di un accessorio) devono essere effettuate secondo le istruzioni del produttore.
- Verificare che il tappeto elastico, il cuscino di protezione e la rete di sicurezza non presentino difetti.
NOTA: La luce solare, la pioggia, la neve e le temperature estreme indeboliscono queste parti nel corso del tempo.
- L'acqua non dovrebbe entrare nel buco scavato sotto il trampolino. È necessario drenare l'acqua.
Pulire regolarmente il lato inferiore del trampolino e la buca quando si esegue la manutenzione.

CAPACITÀ DI SALTO

Inizialmente, è necessario prendere confidenza con i salti con il tappeto e capire la potenza di ogni rimbalzo. L'attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla postura e sulla tecnica fino a quando ogni tipo di salto può essere eseguito con facilità e controllo.

Competenze di base 1: Fermarsi

Se l'utente atterra sul tappeto elastico, le ginocchia devono essere piegate fino a quando non si ferma e il potere di rimbalzo del tappeto viene assorbito. Per un migliore equilibrio è consigliabile tenere le braccia stese in avanti.

Competenze di base 2: Salto di base

Inizia da una posizione eretta, con i piedi alla stessa larghezza delle spalle, la testa in su e gli occhi sul tappeto elastico. Oscilla le braccia in avanti e sopra la testa con un movimento circolare. Unisci gambe e piedi quando sei in aria e stendi le dita dei piedi. Atterra di nuovo sul tappeto con i piedi alla larghezza delle spalle (uguale alla posizione iniziale).

IMPORTANTE: Consultare il sito www.etantrampolines.com per ulteriori esercizi. Prima di intraprendere salti più avanzati, consultare un istruttore di trampolino competente.

GARANZIA

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto e si applica a difetti del materiale e di fabbricazione. L'uso anomalo o le modifiche al trampolino invalideranno la garanzia.

Trampolino elastico	
telaio	8 anni
tappeto elastico	2 anni
cuscino di protezione	2 anni
molle	2 anni

rete di sicurezza	Standard
acciaio	3 anni
altri componenti	2 anni



Etan Hi-Flyer combi 0965 (281cm x 201 cm x 252 cm) e Hi-Flyer 1075 (310cm x 232 cm x 272 cm)

Dimensioni 0965 e 1075



Questo manuale si applica a

HF0965 Etan Hi-Flyer combi 0965

HF1075 Etan Hi-Flyer combi 1075

WWW.ETANTRAMPOLINES.COM

Mail: info@etantrampolines.com

Tel: +31 411 748005

