



MANUALE INGROUND

Dimensioni 0965 e 1075

Con rete di sicurezza

Inground Hi-Flyer 0965 L 281 cm x B 201 cm x H 200 cm
Inground Hi-Flyer 1075 L 310 cm x B 232 cm x H 200 cm

Senza rete

Inground Hi-Flyer 0965 L 281 cm x B 201 cm x H 20 cm
Inground Hi-Flyer 1075 L 310 cm x B 232 cm x H 20 cm



HI-FLYER



ETAN
FUN YOU CAN TRUST

AVVERTENZE



- Questo trampolino elastico è adatto solo per uso domestico.
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Peso massimo dell'utente: 100 kg.
- Questo trampolino elastico è adatto solo per uso esterno.
- Questo trampolino elastico deve essere interrato.
- Il trampolino elastico deve essere assemblato da un adulto secondo le istruzioni di montaggio e verificato prima del primo utilizzo.
- Non posizionare il trampolino elastico sotto oggetti sporgenti come rami di alberi, fili, ecc.
- Quando si usa il trampolino elastico chiudere sempre la rete di sicurezza in dotazione.
- Non saltare sul trampolino elastico con più persone contemporaneamente.
Altrimenti, si è a rischio di lesioni da collisione.
- Non indossare mai le scarpe quando si salta sul trampolino, ma saltare a piedi nudi o con i calzini.
- Svuotare le tasche e le mani prima di saltare.
- Non mangiare mentre si salta.
- Saltare sempre al centro del tappeto elastico.
- Non abbandonare il trampolino elastico con un salto.
- Limitare l'uso continuo, fare regolarmente una pausa.
- Prestare attenzione alle condizioni meteo quando si utilizza il trampolino elastico. Se il tappeto del trampolino è bagnato, è possibile scivolare e ferirsi.
- Se il vento soffia forte, è possibile perdere il controllo.
Per evitare lesioni e danni materiali, si consiglia di smontare il trampolino elastico in caso di condizioni climatiche estreme.
- La rete di sicurezza è progettata per impedire all'utente di cadere dal trampolino e non per saltarci contro.
- Per installare il trampolino è necessario scavare un buco nel terreno.
Se non si è sicuri del lavoro da eseguire, contattare un professionista.
- Si consiglia di ancorare sempre il trampolino a terra con appositi picchetti.
- In condizioni meteorologiche estreme come tempesta, neve e vento, smontare sempre il trampolino elastico.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assicurarsi che il trampolino possa essere posizionato su una superficie piana.
2. Non posizionare i trampolini elastici su pavimenti in cemento, asfalto o altre superfici dure e vicino ad altre installazioni come: piscine, altalene, scivoli e / o strutture per l'arrampicata.
3. Lasciare uno spazio libero di 2 metri attorno al trampolino e 4 metri sopra il trampolino.
4. Assicurarsi che lo spazio sotto il trampolino sia vuoto.
5. Indossare guanti durante il montaggio del trampolino per evitare lesioni.
6. Fare attenzione alla presenza di fertilizzanti da giardino vicino al trampolino.


Poiché possono danneggiare il telaio.



Reference Number	Diagram	Description	Number of Parts	
			IHF0965	IHF1075
1		Tappeto elastico	1	1
2		Cuscino di protezione	1	1
3		Tubo con base di appoggio A	2	2
4		Tubo con base di appoggio B	2	2
5		Tubo con base di appoggio C	2	2
6		Tubo con base di appoggio D	2	2
7		Piedi A	2	2
8		Piedi B	2	2
9		Tappo piccolo (per il telaio superiore con aggancio gambe)	6	6
10		Tappo grande (per la base gambe)	8	8
11		Rondella di bloccaggio piccola	8	8
12		Vite autobloccante	8	8
13		Picchetto	6	6
14		Cuscino di protezione	1	1
15		Tenditore	1	1
16		Molle	52	58

Hi-Flyer interrato istruzioni

Iniziare scavando una buca Non è necessario scavare la buca per intero. Scavare la buca a forma di scodella.
 0965 (trampolino 281 x 201 cm): buca 230 x 150 cm, profondità 40 cm.
 1075 (trampolino 310 x 232 cm): buca 260 x 180 cm, profondità 70 cm.

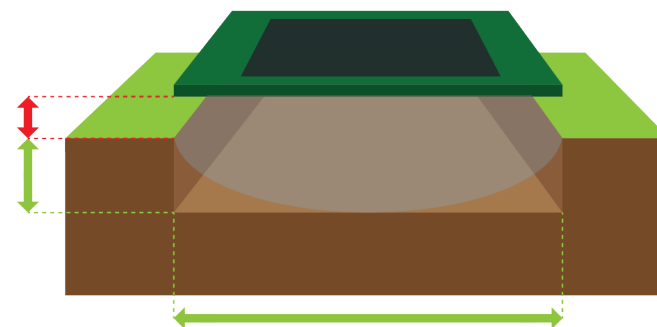

Per istruzioni più complete si prega di guardare il video:


www.youtube.com/etantrampolines




TELAIO




STEP 1

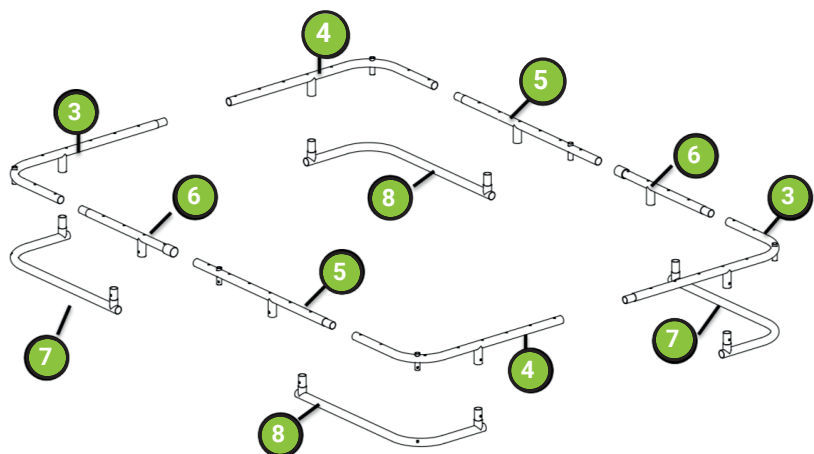

STEP 2

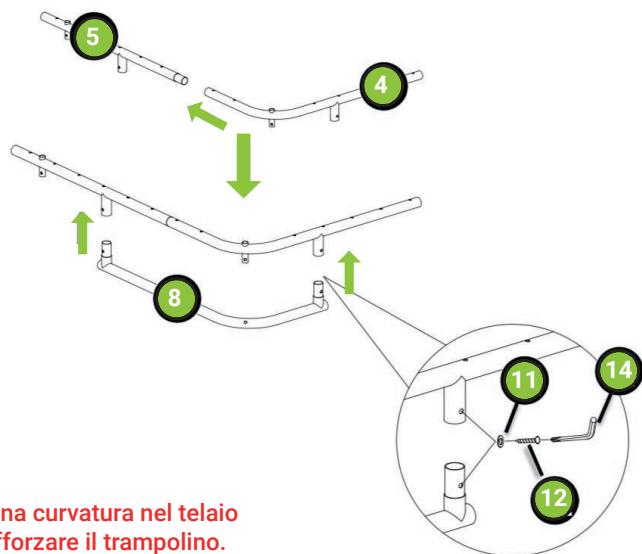


STEP 3

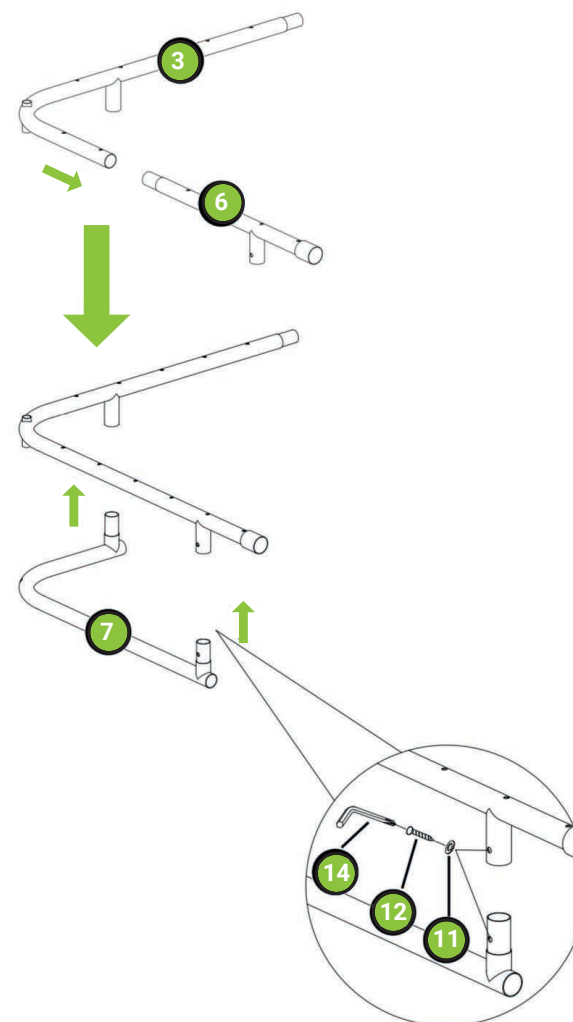


ATTENZIONE: c'è una curvatura nel telaio superiore (5) per rafforzare il trampolino.



STEP 4

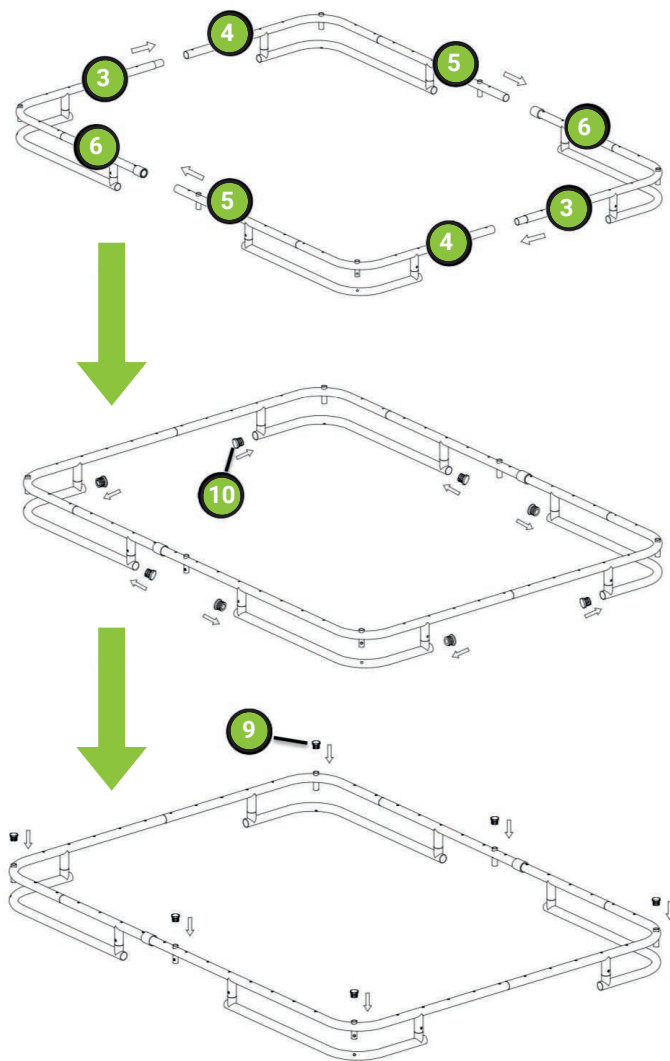

STEP 5

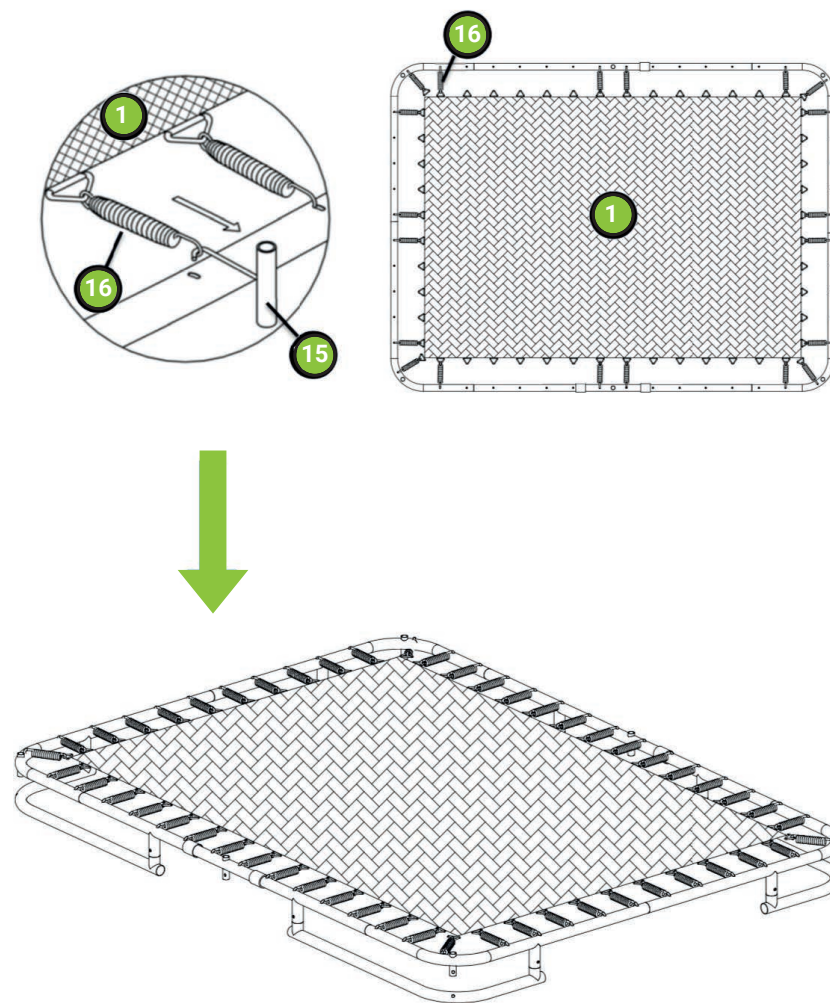



CUSCINO DI
PROTEZIONE
PER IL BORDO



ATTENZIONE


Non utilizzare mai il trampolino senza aver fissato i cuscini di protezione. Fissare i cuscini di protezione prima di ogni utilizzo. Un fissaggio non appropriato può causare traumi!

Attenzione: Prima di fissare il cuscino di protezione gli scomparti con la schiuma devono essere allacciati.




STEP 6

Disporre i cuscini di protezione sul trampolino così da coprire sia le molle che i pali di acciaio. Assicurarsi di aver coperto tutte le parti metalliche con i cuscini. Legare le cinghie elastiche come mostrato nella pagina successiva.

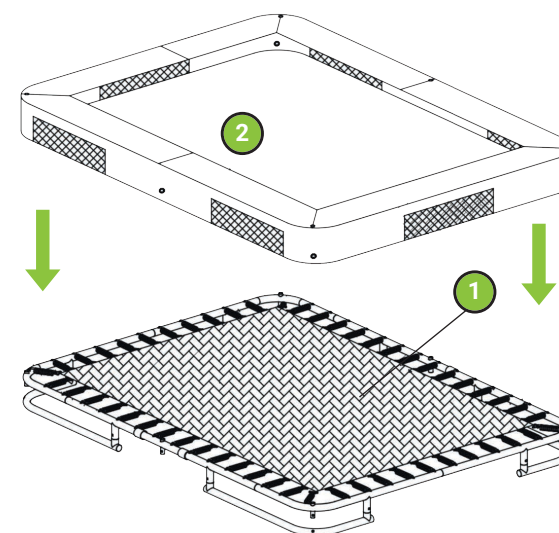




STEP 7

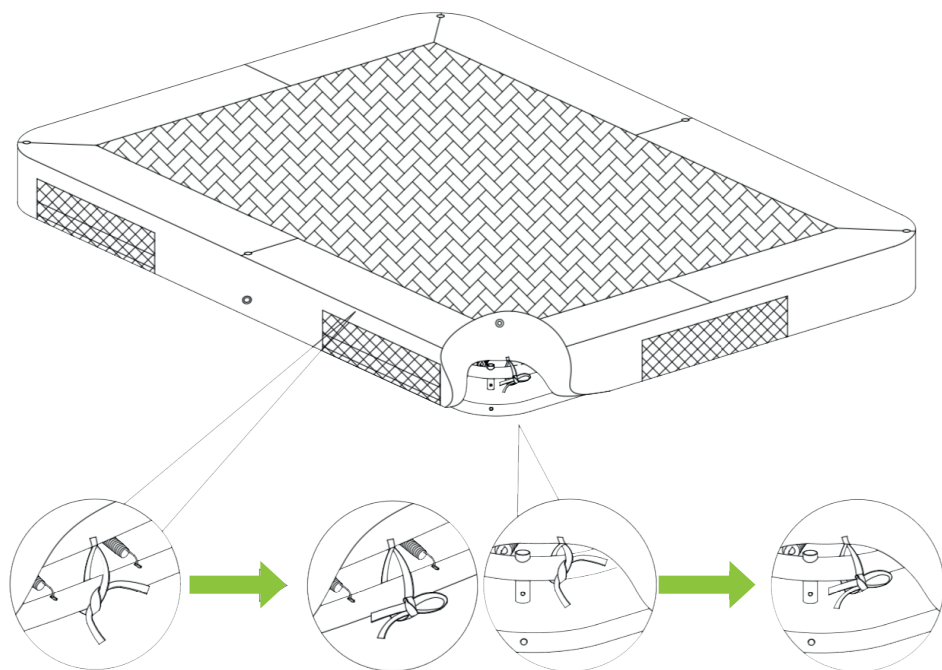

Legare la cinghia elastica al telaio come mostrato sopra.



STEP 8

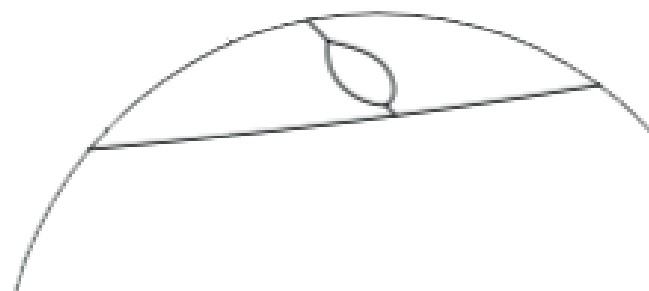

Passare i picchetti attraverso i cuscini di protezione e il telaio e fissarli al terreno.



IMPORTANTE:

- Controllare tutte le parti e accertarsi di averle assemblate correttamente/che siano ben fissate.
- Leggere bene le istruzioni ed assicurarsi che chi utilizzerà il trampolino abbia letto e compreso le istruzioni e i cartelli. Insegnare a tutti gli utilizzatori i salti base, come spiegato nelle istruzioni.
- Prima di utilizzare il trampolino assicurarsi che il cuscino di protezione sia ben fissato al telaio e che le molle e il telaio siano completamente coperti. Non utilizzare il trampolino se le molle o i triangoli sono danneggiati o mancanti.




SMONTAGGIO DEL TRAMPOLINO

Per smontare il trampolino seguire le istruzioni dal punto 1 al punto 8 in ordine inverso. Provare a non smontare i componenti del telaio prima di aver rimosso le molle e il tappeto. Consiglio: Utilizzare guanti per proteggere le mani durante lo smontaggio.



RETE DI SICUREZZA

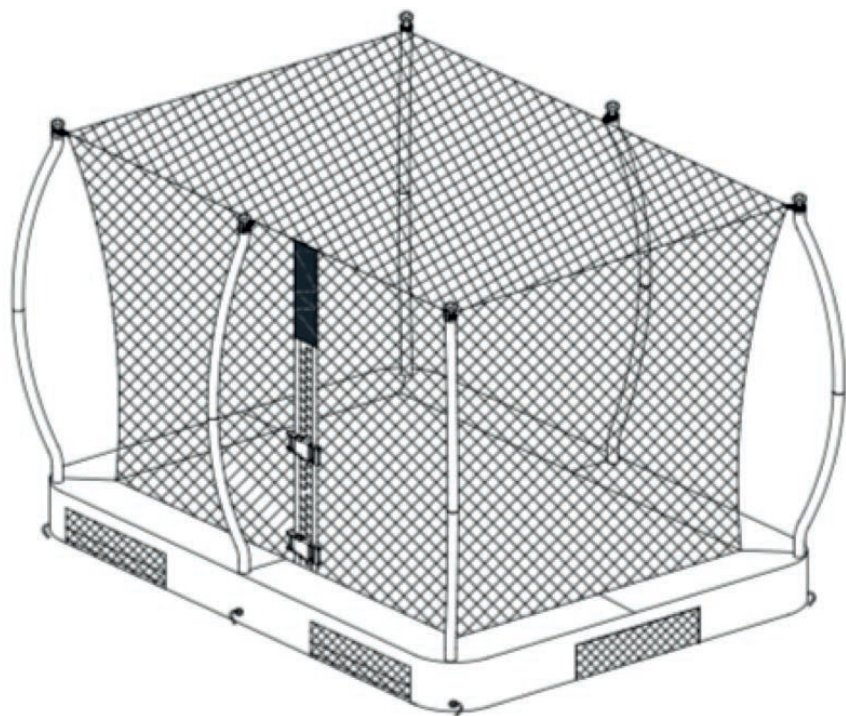

RETE DI SICUREZZA

Reference Number	Diagram	Description	Number of Parts	
			IHF0965SN	IHF1075SN
A		Tubo telaio superiore con schiuma	6	6
B		Tubo telaio inferiore con schiuma	6	6
C		Tappo per tubo	6	6
D		Rondella di bloccaggio piccola	6	6
E		Vite autobloccante	18	18
F		Chiave a brugola	1	1
G		Cordone	5	6
H		Rete di recinzione	1	1




RETE DI SICUREZZA




STEP 9


Per fissare la rete di sicurezza, rimuovere i tappi dal telaio come mostrato qui sotto.

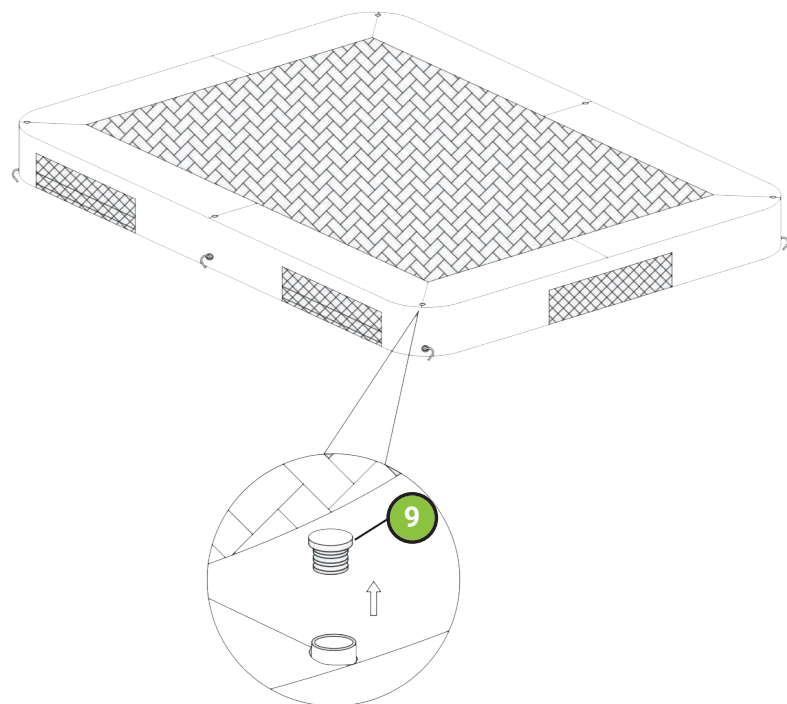

STEP 10

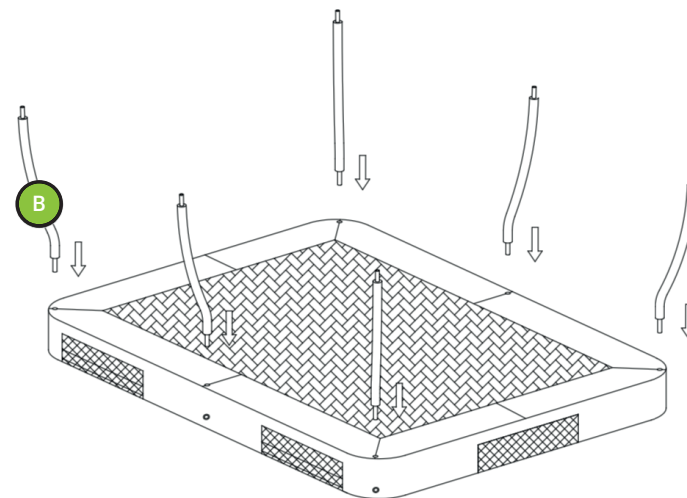


STEP 11


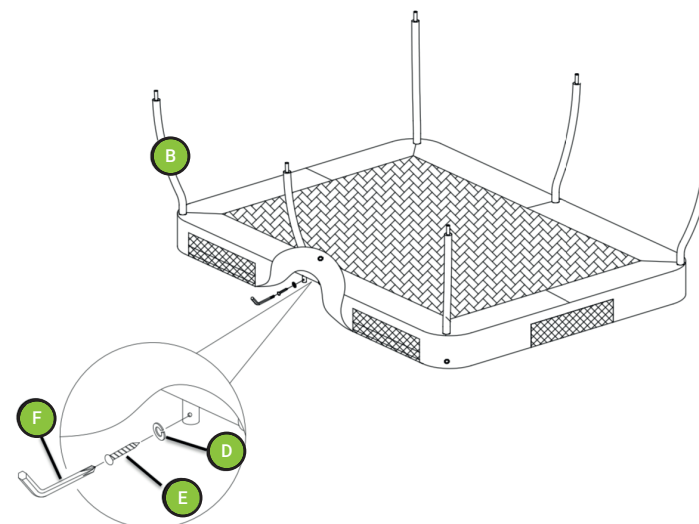




STEP 12

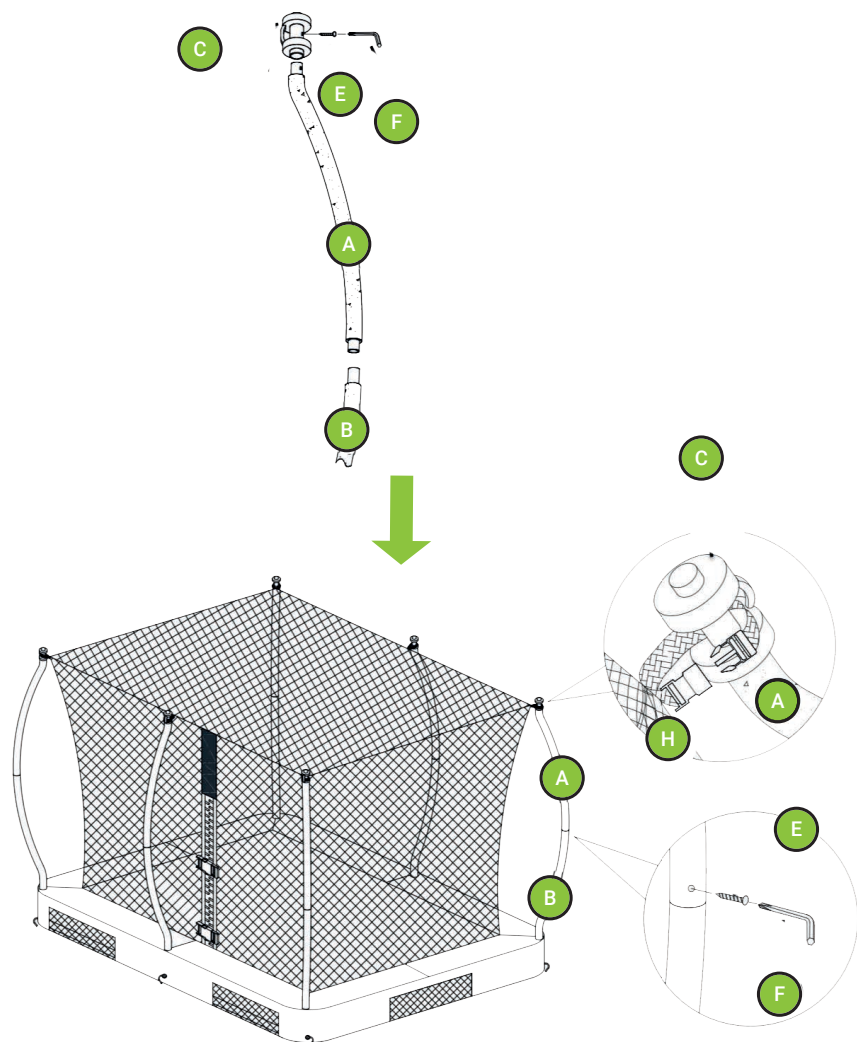

STEP 13

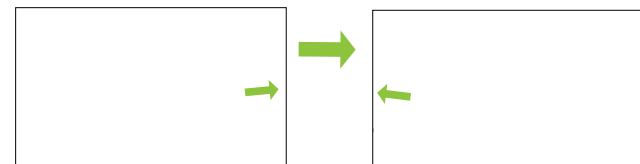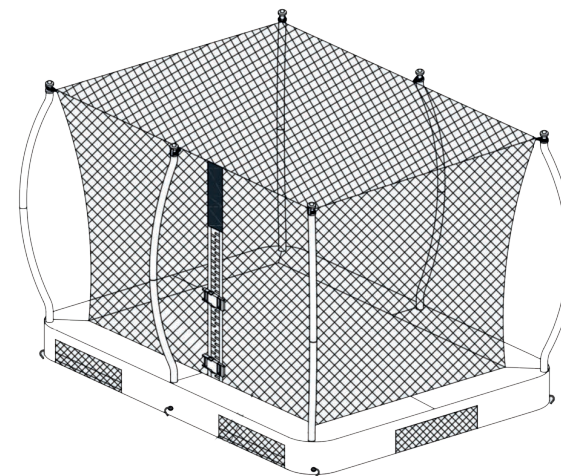

Consiglio:

Chiudere la cerniera prima di allacciare l'involucro dal tappeto elastico alla rete di sicurezza.

MANUTENZIONE

Il trampolino Hi-Flyer è progettato e realizzato per garantire anni di divertimento se mantenuto correttamente. È importante controllare regolarmente le parti più importanti all'inizio di ogni stagione (telaio, sospensioni, tappeto elastico, cuscino di protezione e rete di sicurezza). Se questi controlli non vengono eseguiti, usare il trampolino può diventare pericoloso.

- Conservare questo manuale di manutenzione.
- Controllare che tutti i bulloni e i dadi siano serrati e serrarli se necessario.
- Controleer of alle verende gewrichten nog steeds intact zijn.
- Verificare che tutti i ganci a molla siano ancora intatti.
- I trampolini elastici da esterni devono essere dotati di un set di ancoraggio per impedire al trampolino di muoversi in condizioni climatiche estreme. La rete di sicurezza e il tappeto elastico devono essere rimossi in condizioni meteorologiche estreme.
- Durante i mesi invernali, neve e temperature molto basse possono danneggiare il trampolino. Si consiglia di rimuovere la neve e di conservare al chiuso il tappeto elastico e la rete di sicurezza.
- Sostituire la rete di sicurezza dopo 2 anni di utilizzo.
- Verificare che la cerniera funzioni ancora correttamente.
- Prima di spostare il trampolino, rimuovere l'ancoraggio se presente. Sollevare il trampolino con almeno due adulti. Non sollevare il trampolino più in alto di 5 cm da terra e farlo scorrere fino alla postazione desiderata.
- Le modifiche apportate dal consumatore al trampolino originale (ad es. l'aggiunta di un accessorio) devono essere effettuate secondo le istruzioni del produttore.
- Verificare che il tappeto elastico, il cuscino di protezione e la rete di sicurezza non presentino difetti.

NOTA: La luce solare, la pioggia, la neve e le temperature estreme indeboliscono queste parti nel corso del tempo.

- L'acqua non dovrebbe entrare nel buco scavato sotto il trampolino. È necessario drenare l'acqua. Pulire regolarmente il lato inferiore del trampolino e la buca quando si esegue la manutenzione.

CAPACITÀ DI SALTO

Inizialmente, è necessario prendere confidenza con i salti con il tappeto e capire la potenza di ogni rimbalzo. L'attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla postura e sulla tecnica fino a quando ogni tipo di salto può essere eseguito con facilità e controllo.

Competenze di base 1: Fermarsi

Se l'utente atterra sul tappeto elastico, le ginocchia devono essere piegate fino a quando non si ferma e il potere di rimbalzo del tappeto viene assorbito. Per un migliore equilibrio è consigliabile tenere le braccia stese in avanti.

Competenze di base 2: Salto di base

Inizia da una posizione eretta, con i piedi alla stessa larghezza delle spalle, la testa in su e gli occhi sul tappeto elastico. Oscilla le braccia in avanti e sopra la testa con un movimento circolare. Unisci gambe e piedi quando sei in aria e stendi le dita dei piedi. Atterra di nuovo sul tappeto con i piedi alla larghezza delle spalle (uguale alla posizione iniziale).

IMPORTANTE: Consultare il sito www.etantrampolines.com per ulteriori esercizi. Prima di intraprendere salti più avanzati, consultare un istruttore di trampolino competente.

GARANZIA

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto e si applica a difetti del materiale e di fabbricazione. L'uso anomalo o le modifiche al trampolino invalideranno la garanzia.

Trampolino elastico	
telaio	8 anni
tappeto elastico	2 anni
cuscino di protezione	2 anni
molle	2 anni

rete di sicurezza	Standard
acciaio	3 anni
altri componenti	2 anni



**Etan Hi-Flyer Inground 0965 L 281 cm x
B 201 cm x H 200 (H 20) cm**

**Etan Hi-Flyer Inground 1075
L 310 cm x B 232 cm x H 200 (H 20) cm**

Dimensioni 0965, 1075



Questo manuale si applica a

IHF0965

Etan Hi-Flyer Inground 0965

IHF1075

Etan Hi-Flyer Inground 1075

WWW.ETANTRAMPOLINES.COM

Mail: info@etantrampolines.com

Tel: +31 411 748005

